Luminaires avec technologie SaLuz®

Nassel Avant saLUZ®

NASSEL AVANT est un plafonnier LED encastré avec un corps métallique et un système multi-réflecteur en plastique qui fournit une lumière uniforme et confortable sur le plan de travail.

IP 20-44

Encastré plafond

LED

Indice de sécurité photobiologique	0
Flickering	< 8%
UGR	16

Versions

saLUZ® Autonome

Une fois le luminaire connecté au réseau électrique, il modifie de manière autonome l'intensité et la température de couleur de la lumière tout au long de la journée.

saLUZ® Autonome +

+ CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

Mêmes caractéristiques que la version Autonome avec en plus un capteur de luminosité qui permet d'ajuster l'intensité lumineuse.

saLUZ® Tunable white

COMPATIBLE AVEC NORMALINK

Cette version permet de modifier, à distance grâce à l'application Normalink, les cycles circadiens et de les adapter aux besoins du projet.

Nassel Avant saLUZ®

Encastré
plafond





LED CE

IP	CRI	UGR	
20-44	>80	16	77º

Durée de vie
L70B10 à
72000 h.

Rendement (%)
68,75

Sécurité Photobiologique

RG0	0 Sans risque
RG1*	Faible risque
RG2	Risque modéré
RG3	Risque élevé

*Temps inférieur à 3 h



RAL9016

		W	K	LUMEN	COULEUR		EMBALLAGE
NX3ZB		1x25,9W	2700-5600	3345 lm	○	2,9	5
NX3ZSB		1x25,9W	2700-5600	3345 lm	○	2,9	5
NX3TWB		1x25,9W	2700-6500	3345 lm	○	2,9	5

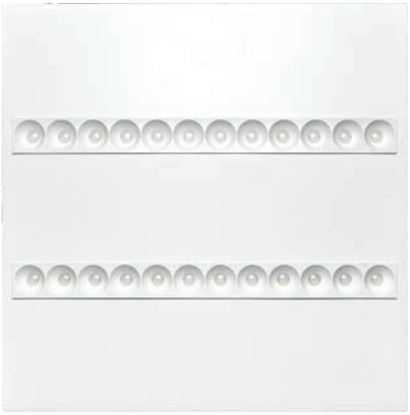

Installation	Encastré Plafond
Diffuseur	○
Source lumineuse	LED
Indice de sécurité photobiologique	0
UGR	16
IRC	> 80
Ellipse Macadam	3
Angle d'ouverture	77
Puissance	25,9
Température de couleur	2700 - 6500K
Flux lumineux	3345
Facteur de puissance	0,96
Rendement	68,75%
Durée de vie	L70B10 à 72.000h
Fonctionnement continue 24h/24h	✓
IP	20-44
Classe électrique	II
Découpe d'encastrement idéale en mm	Plafond modulaire 600x600

○ Diffuseur opale

Plus d'informations **normalit.com**